

KOMPAKT IN FORM UND PREIS DER NEUE BEWEGUNGSMELDER KOMPAKT


Jetzt kommt Bewegung ins Projektgeschäft – mit dem neuen Bewegungsmelder Kompakt von Berker für alle Leuchtmittel. Bei jeder Personenbewegung im Erfassungsbereich schaltet er die Beleuchtung für eine feste Nachlaufzeit ein. Und bevor er wieder ausschaltet, warnt er gleich zweimal vor. Das wird Ihre Kunden aufmerksam machen lassen!

AUF DRAHT FÜR ALLE LEUCHTMITTEL

Der neue Bewegungsmelder Kompakt empfiehlt sich als günstige Ausstattungsalternative für den Wohn- und Zweckbau. Abdeckungen sind für die Designlinien S.1, B.3 und B.7 in den Farben Weiß/Polarweiß, Anthrazit und Alu erhältlich. Zwei technische Varianten stehen Ihnen für unterschiedliche Einsatzzwecke zur Verfügung. Nach der Devise „Schalter raus, Bewegungsmelder rein“ empfiehlt sich der 2-Leiter-Bewegungsmelder Kompakt, weil er über den Neutralleiter der angeschlossenen Lampe mit Spannung versorgt wird. Die 3-Leiter-Variante mit Relais-Schaltkontakt für alle Leuchtmittel und höhere Schaltleistungen kann auch zur Ansteuerung von Lüftern eingesetzt werden.


KOMFORT IST EINSTELLUNGSSACHE

Die Ansprechhelligkeit und Auslöseempfindlichkeit lassen sich über zwei Potenziometer am Gerät manuell einstellen. Die fest eingestellte Nachlaufzeit beträgt 3 min. Die voreingestellte Ausschaltvorwarnung blinkt 1 mal kurz jeweils 30 s und 15 s vor Ende der Nachlaufzeit. Über die mittlere Bedientaste können Sie die Ausschaltvorwarnung bei Bedarf deaktivieren. Der Erfassungsbereich beträgt ca. 10 x 12 m, der Erfassungswinkel umfasst 180°, lässt sich mit einer selbstklebenden Abdeckfolie aber raumbezogen begrenzen. Zur einfacheren Orientierung ist die Folie bei 45°, 90° und 135° markiert. Im abgeklebten Bereich werden keine Bewegungen registriert, das erspart unnötige Beleuchtungskosten. Eine rote Status-LED zeigt den jeweiligen Betriebszustand an.

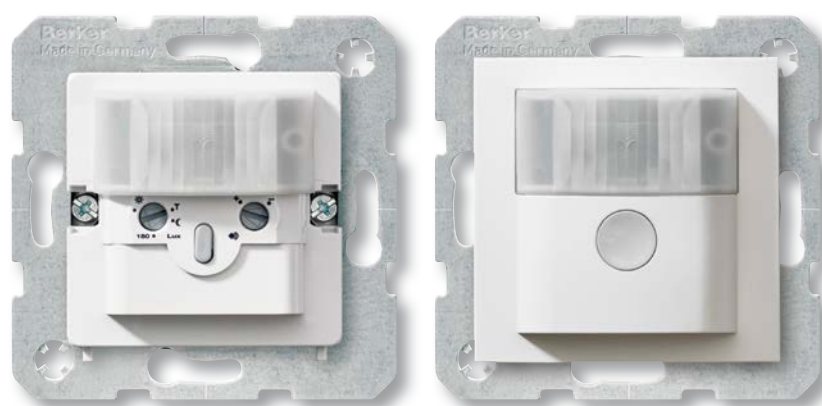

Technische Daten

- 3 min Nachlaufzeit
 - Nennmontagehöhe 1,1 m
 - Kurzschlussfest und überlastsicher
 - Taste für Ein-/Aus-Automatik
 - Schaltleistung 2-Leiter:
 - 8 bis 40 W dimmbare LED-Lampen
 - 25–200 W Glüh-/Halogenlampen
 - Schaltleistung 3-Leiter:
 - max. 350 W 230-V-LED-Lampen
 - max. 1000 W Glüh-/Halogenlampen
- Weitere Schaltleistungen siehe www.Berker.de

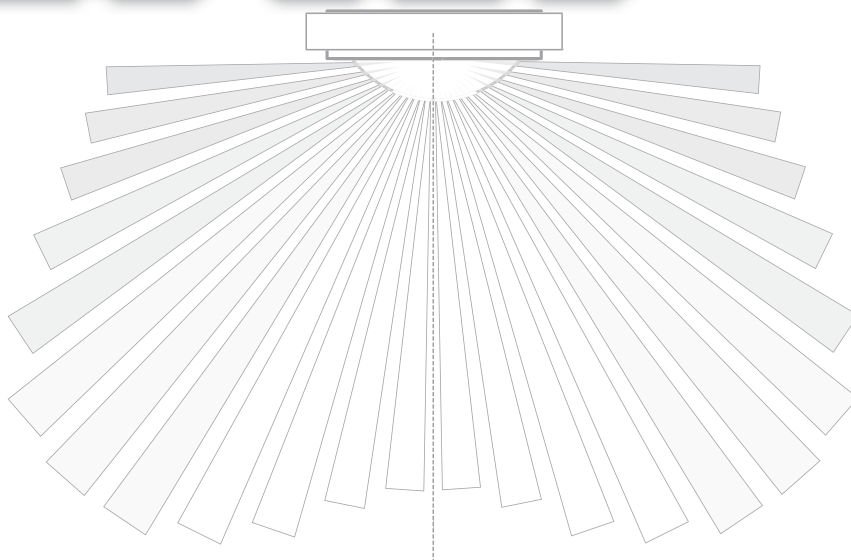

Variierbares Erfassungsfeld durch Abdeckfolie

